



Het standaard Veteka assortiment.



Veteka

Standaard Veteka assortiment - In deze brochure tonen wij u het standaard Veteka assortiment beschikbaar in meer dan 30 verschillende kwalitatief zeer hoogwaardige houtsoorten. Onze adviseurs denken graag met u mee over de mogelijkheden voor uw specifieke project en toepassing.

IJzersterk in maatwerk

Naast het standaard houtassortiment dat in deze brochure wordt gepresenteerd, bieden wij voor ieder uitdagend ontwerp of project oplossingen op maat. Of het nu gaat om hout of plaatmateriaal. Dankzij ons geavanceerde machinepark zijn de mogelijkheden in houtbewerking vrijwel oneindig.

Bewerkingen

Tot de mogelijkheden behoren o.a.: (her)zagen • Vierzijdig schaven en profileren • CNC bewerken • Voorboren • Korten op lengte • Kitsponningen • Vellingkant • Bundelen per woning

Afwerking

Tot de mogelijkheden behoren o.a.: onbehandeld of voorzien van grondverf en/of aflak in diverse laagdikten en (RAL)kleuren • Zowel dekkend als transparante afwerking is mogelijk • Brandvertragend behandelen • Thermisch modificeren • Ommantelen

Certificeringen



Inhoud

Aftimmerhout	04
<i>Houten plinten, MDF plinten, traplatten, koplatten, gibolatten</i>	
Lijstwerk	06
<i>Plafondplinten, kwartrond, lepe hoeklatten, lepe hoeksysteem</i>	
Gevel-, wand- en plafondbekleding	08
<i>Rabatdelen, Zweeds rabat, channel sidings, gootlijsten, sponningschroten, kraal- en vellingdelen</i>	
Glaslatten	10
<i>Glaslatten recht/schuin, neuslatten, weldorpels, opdeklatten, glaslatten ventilerend</i>	
Plaat op maat	14
Toilet voorzetwand	15
Meterkasten	16
Contactgegevens	20


Tip!

1. Bent u al bekend met de ZaagMaat? Met deze gratis online tool berekent u snel en eenvoudig een optimale zaagstaat!
Ga naar: www.veteka.nl/zaagmaat
2. Vraag bij uw aftimmerhout ook naar onze Multi Fix Montagelijm. Deze sterke overschilderbare kit voor binnen en buiten verlijmt vrijwel alle in de bouw voorkomende materialen en (zelfs vochtige) ondergronden.




Aftimmerhout


Houten plinten [Andere maat en sponning naar wens mogelijk]

Model	Kopmaten	
	9 x 45 mm	
	12 x 45 mm	12 x 95 mm
	12 x 56 mm	12 x 120 mm
	12 x 70 mm	12 x 140 mm

Mdf plinten

Model	Kopmaten
	8 x 45 mm
	12 x 45 mm
	12 x 55 mm
	12 x 70 mm
	12 x 90 mm
	12 x 110 mm


Traplatten

Model	Kopmaten
	7 x 20 mm
	7 x 28 mm

Koplatten [Andere maat en sponning naar wens mogelijk]

Model	Kopmaten	
 Recht	13 x 28 mm	13 x 70 mm
	13 x 33 mm	13 x 95 mm
	13 x 45 mm	
 Schuin	13 x 28 mm	13 x 70 mm
	13 x 33 mm	13 x 95 mm
	13 x 45 mm	


Gibolatten

Model	Kopmaten
	Hout:
	22 x 90 mm sponningsbreedte 72
	28 x 90 mm sponningsbreedte 72
	28 x 120 mm sponningsbreedte 102
	Mdf:
	22 x 90 mm sponningsbreedte 72 Lengte: 2440 mm en 3050 mm




Lijstwerk

Plafondplint / Dagkant [Andere maat en sponning naar wens mogelijk]

Model	Kopmaten	
	13 x 20 mm	16 x 70 mm
	13 x 28 mm	16 x 95 mm
	13 x 33 mm	16 x 120 mm
	13 x 45 mm	
	13 x 70 mm	
	13 x 58 mm	
	13 x 95 mm	
	13 x 120 mm	
	13 x 140 mm	
	13 x 165 mm	
	16 x 45 mm	

Kwartrond

Model	Kopmaten	
	14 x 14 mm	
	16 x 16 mm	

Lepe hoeklatten

Model	Kopmaten
	LH 28 x 45 mm

Lepe hoeksysteem



Complete set voor het aftimmeren van lepe hoeken	
Model	
Onderdelen	<ul style="list-style-type: none">• Lepehoekplaat• Lepehoeklatten• Afdekplaat (optioneel)
Leverbaar in	<ul style="list-style-type: none">• Multiplex 12 mm• MDF 12 mm, standaard of V313• Andere afmetingen op aanvraag leverbaar
Behandeling	<ul style="list-style-type: none">• 1 of 2 keer gegrond
Aansluitzijden	<ul style="list-style-type: none">• Radius• Op aanvraag afgeschuind onder 45°
Lengte	<ul style="list-style-type: none">• 2440 mm en 3050 mm



Gevel-, wand- en plafondbekleding







Rabatdelen (gevel)

Naar wens vrijwel elk model en in iedere houtsoort mogelijk, zowel fijn bezaagd als glad.

Dikte 12-18-28 mm Werkende maat naar wens tot circa 175 mm	
	Rabatdeel Blind vernagelbaar
	Zweeds rabat
	Channel siding halfhouts
	Rabat halfhouts
	Gootlijst (28x140 mm)
	Rhombus
	Recht

Profielschroten (wand)

Naar wens vrijwel elk model en in iedere houtsoort mogelijk, zowel fijn bezaagd als glad.

Dikte 12-18-28 mm Werkende maat naar wens tot circa 175 mm	
	Sponningschroot
	Kraaldeel
	Kraaldeel blind vernagelbaar
	Kraaldeel met sponning
	Vellingdeel
	Vellingdeel blind vernagelbaar








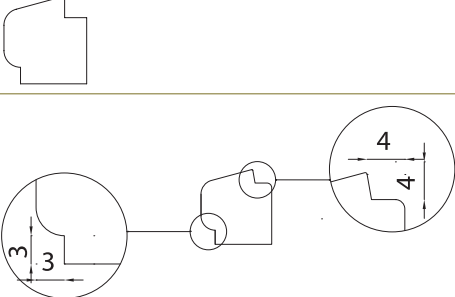


Glaslatten

Glaslatten recht [Voorboren en verzinken h.o.h. 150 mm op aanvraag.
Op verzoek met kitsponning en/of schietsponning.]

Model	Afmeting
	EG-16 17 x 27 mm (r=3)
	EG-17 17 x 20 mm (r=3)
	EG-22 17 x 17 (r=3)
	EG-23 17 x 17 (2 x r=3)
	EG-R 25 x 25 (r=3)
	EG-FA 17 x 32 (r=3)


Glaslatten schuin [Standaard r=3, Schuinite=15° of 20° op aanvraag.
Op verzoek met kitsponning en/of schietsponning.]

Model	Afmeting
	EG-13 17 x 18 mm (r=3)
	EG-14 17 x 15 mm (r=3)
	EG-15 12 x 14 mm (r=3)
	EG-19 19 x 18 mm (r=3)
	EG-20 17 x 20 x 12 mm (r=3)
	EG-F 17 x 34 x 9 mm (r=3)
	X-17015 17 x 15 mm (r=3)
	X-17015 S 17 x 15 mm (r=3)





Glaslatten



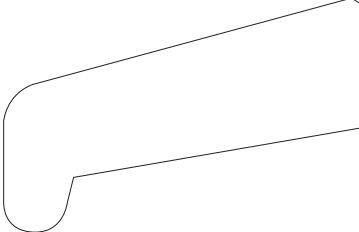

Neuslatten [Standaard r=3, Schuinte=15°, 20° op aanvraag mogelijk]

Model	Afmeting
	Maatvoering is sponningsmaat Glasaanzet = 18 mm Neusje = 9 mm
	S30: 30 mm
	S35: 35 mm
	S40: 40 mm
	S45: 45 mm




Weldorpels

Model	Afmeting
	Geprofileerd model 38 x 67 mm
	Recht model 38 x 67 mm

Opdeklatten [Standaard r=3, Schuinte=15°, 20° op aanvraag mogelijk]

Model	Afmeting
	M-8: 8 x 28 mm
	M-10: 10 x 28 mm
	M-83: 8 x 33 mm
	M-13: 10 x 33 mm
	N: 13 x 33 mm
	Sponningmaat in overleg.
	O: 13 x 33 mm
	Sponningmaat in overleg.
	MS-8: 8 x 28 mm
	MS-10: 10 x 28 mm
	MS-83: 8 x 33 mm
	MS-13: 10 x 33 mm

Glaslatten ventilerend

Model	Afmeting
	EG-7 22 x 30 mm (r=6)
	EG-8 20 x 25,5 mm (r=6)
	EG-9 17 x 25,5 mm (r=6)



Plaat op maat



Plaatmaterialen zoals MDF, Multiplex, spaanplaat en OSB heeft Veteka in diverse diktes, kwaliteiten en maatvoeringen standaard op voorraad.

Wij kunnen deze materialen op uw gewenste afmeting zagen en voorzien van afgeschuinde of afgeronde kanten. Ook is het mogelijk om extra bewerkingen, zoals sparingen en boorpatronen, uit te voeren. Veteka grondt en lakt het plaatmateriaal in eigen huis en behandelt eveneens de zijkanten voor u.

Dankzij ons zeer uitgebreide machinepark zijn de mogelijkheden in plaatmateriaal vrijwel oneindig.

Toilet voorzetwand

Model	
Specificatie	<ul style="list-style-type: none">• Unilin Spaanplaat P5, 18 mm vochtwerend• Voor de inbouwsystemen van Geberit, Wisa, Grohe en Plieger• Sparing voorzieningen standaard opgenomen• Overige plaatmaterialen op aanvraag
Voordelen	<ul style="list-style-type: none">• Direct te plaatsen op de bekende inbouwssystemen• Tijdsbesparing van het in het werk op maat zagen en frezen van de achterplaat• CNC-gestuurde machines zorgen voor een exacte maatvoering



Meterkasten

Veteka maakt hoogwaardige meterkasten die in vrijwel elke situatie toepasbaar zijn, ook in openbare ruimten. Ze zijn eenvoudig te monteren en voldoen aan alle technische voorschriften.

Voordelen Veteka meterkasten

- In iedere situatie toepasbaar
- Eenvoudig te monteren
- Superieure kwaliteit
- Geschikt in centrale ruimten
- Strakke vormgeving
- Geleverd met FSC keurmerk SGSCH-COC-001800
- Standaard leverbaar zijn OSB zij- en achterwanden
- Ook leverbaar met brandvertragende materialen
- Voldoen aan de eisen die gesteld zijn in normeringsblad NEN2768 (1998)
- Snelle en just-in-time levering mogelijk

Opties: Ventilatierooster | Zelfsluitende kastscharnieren in plaats van paumelles | Cilinderslotkast




Mogelijke kastopstellingen:



Kasten zonder leidingkoker - Enkele deur

Enkele deur	
Type kast	KRZ of KLZ
Totale hoogte	standaard 2700 mm
Totale breedte	standaard 813 mm
Breedte deur	ligt vast o.b.v. kastbreedte
Diepte	achter stijl gemeten, standaard 350 mm
Zij/tussenwanden	0, 1 of 2 stuks

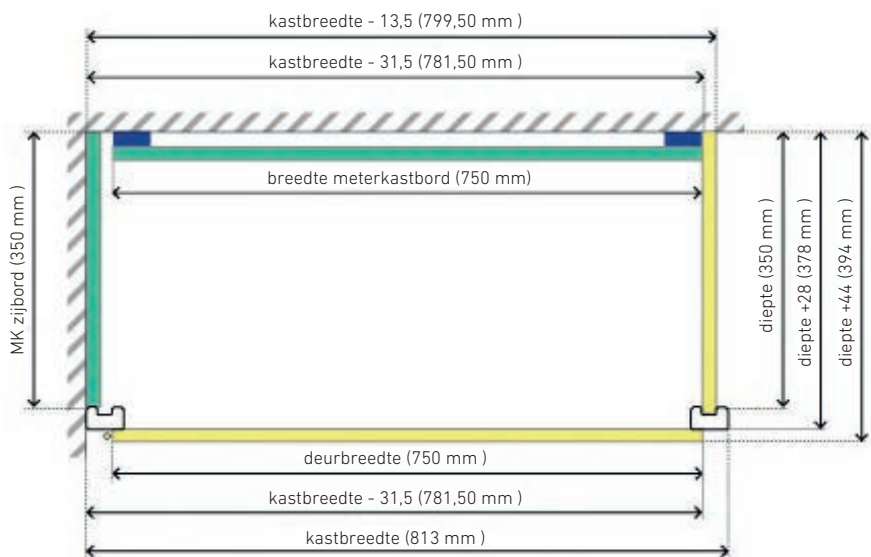



Meterkasten

Kasten met leidingkoker - Enkele deur


Enkele deur	
Type kast	KRL, KLR, KLL, KRR
Totale hoogte	standaard 2700 mm
Totale breedte	standaard 1108 mm
Breedte deur	standaard 750 mm
Breedte leidingkoker paneel	ligt vast o.b.v. kast- en deurbreedte
Diepte	achter stijl gemeten, standaard 350 mm
Zij/tussenwanden	0, 1, 2 of 3 stuks




KRL




KLR



KLL




KRR

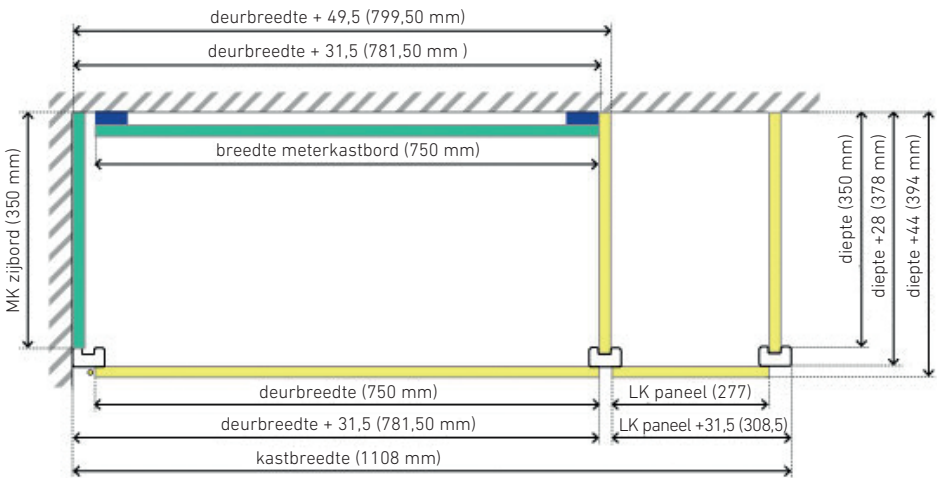


Kasten - Dubbele deur

Dubbele deur - Kast zonder leidingkoker	
Type kast	KZZ
Totale hoogte	standaard 2700 mm
Totale breedte	standaard 813 mm
Breedte linkerdeur	standaard breedte $d1 = d2$
Breedte rechterdeur	ligt vast o.b.v. kast- en linkerdeurbreedte
Diepte	achter stijl gemeten, standaard 350 mm
Zij/tussenwanden	0, 1 of 2 stuks



Dubbele deur - Kast met leidingkoker	
Type kast	KZL of KZR
Totale hoogte	standaard 2700 mm
Totale breedte	standaard 1108 mm
Breedte linkerdeur	standaard breedte $d1 = d2$
Breedte rechterdeur	standaard breedte $d1 = d2$
Breedte leidingkoker paneel	ligt vast o.b.v. kast- en deurbreedte
Diepte	achter stijl gemeten, standaard 350 mm
Zij/tussenwanden	0, 1, 2 of 3 stuks



Kasten met dubbele deuren zijn beschikbaar met of zonder middenstijl.
 Details: www.veteka.nl/meterkasten





VETEKA

HOUTINDUSTRIE

Wit Hollandweg 3
5091 TB Middelbeers, NL
+31 (0)13 - 514 20 12
info@veteka.nl
www.veteka.nl

Alle rechten voorbehouden, 04/2017

